



Инструкция по проверке OBD адаптера ELM327 Bluetooth


1. Запускаем Диспетчер устройств, My Bluetooth, ScanMaster-ELM

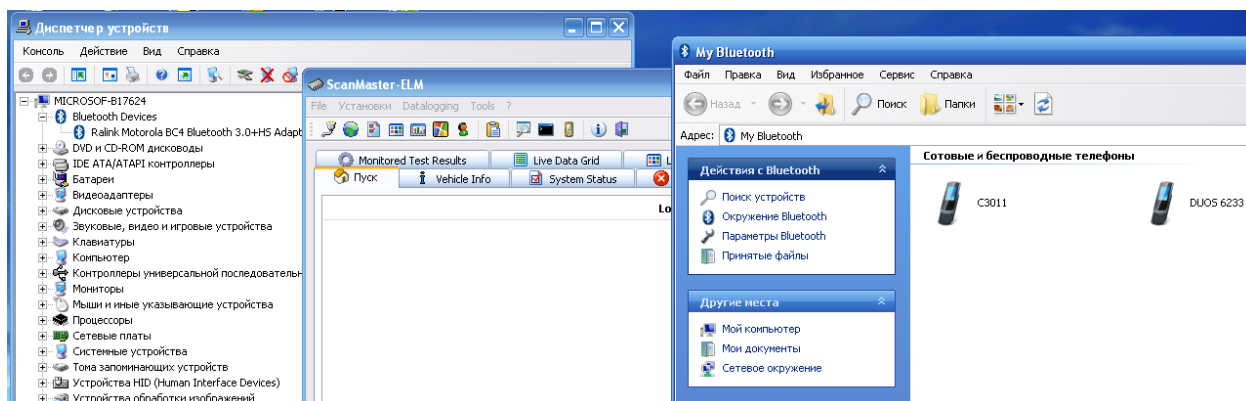


2. Подключаем питание к адаптеру (OBD разъем) и запускаем Поиск устройств (My Bluetooth)

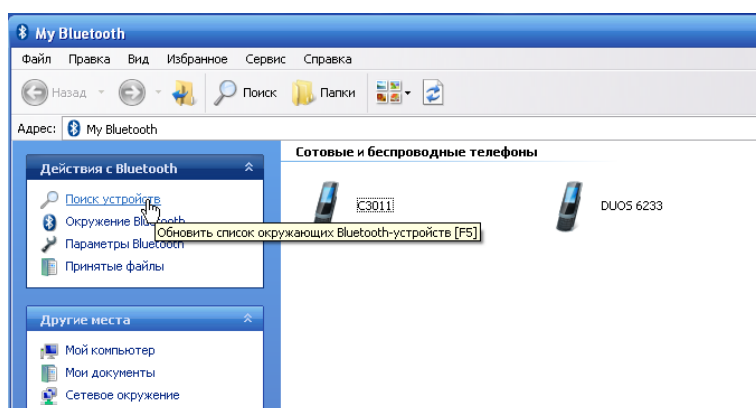


3. Включаем найденное OBD Bluetooth устройство

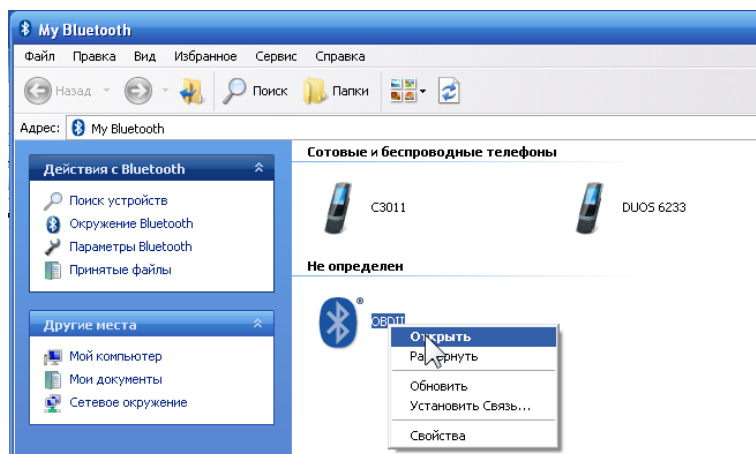


4. Нажимаем «Установить»

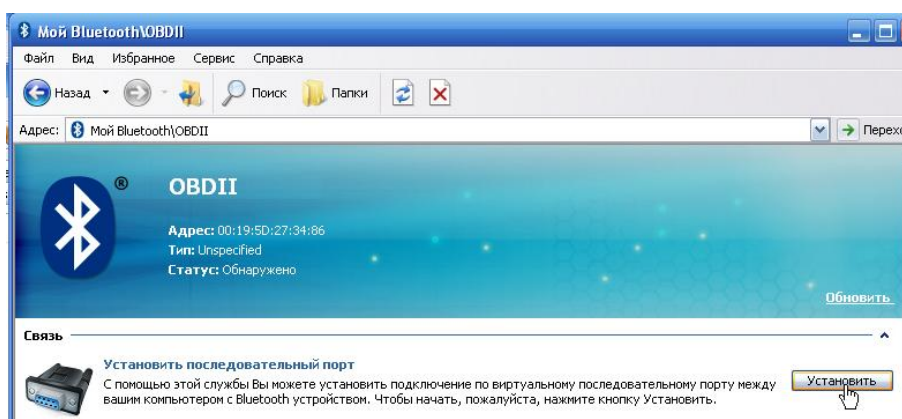


5. Запоминаем полученный исходящий последовательный порт (COM4)

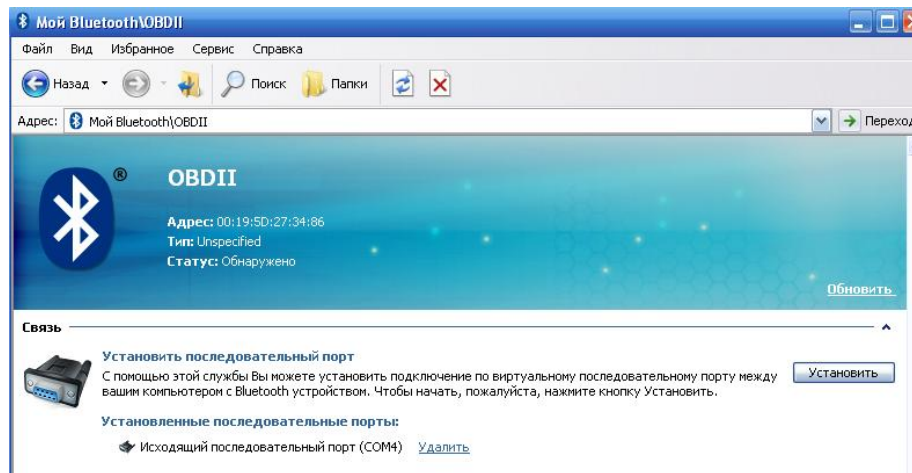


6. Настраиваем связь в ScanMaster-ELM

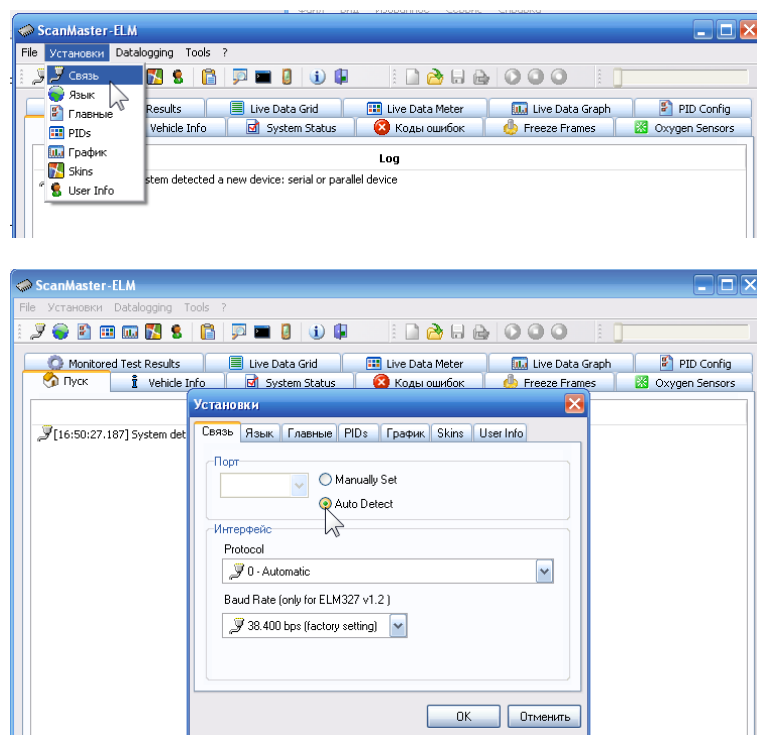


7. Диспетчер устройств покажет Bluetooth Serial Port (COM4)

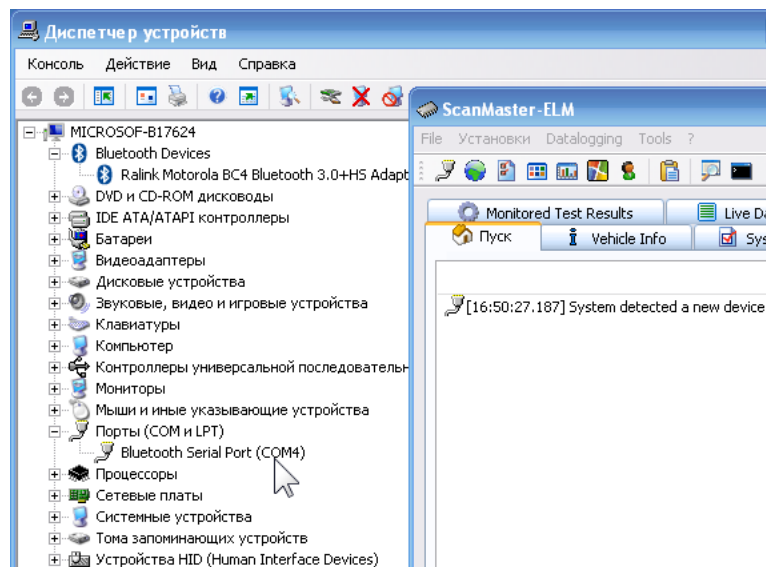


8. Нажимаем «Соединить» в ScanMaster-ELM

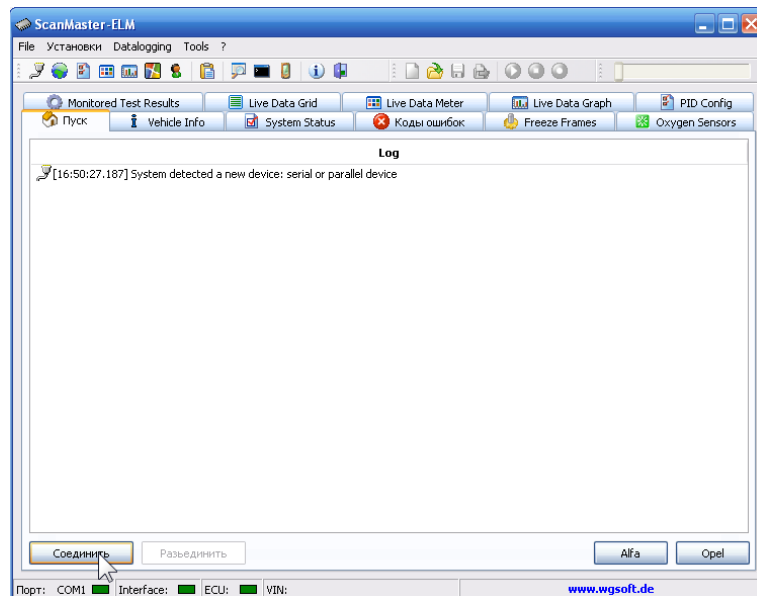

9. Происходит соединение с адаптером, определение версии ПО, измерение напряжения питания и последующее отключение из-за отсутствия связи автомобилем. CAN-хакер показывает 2 попытки связи.

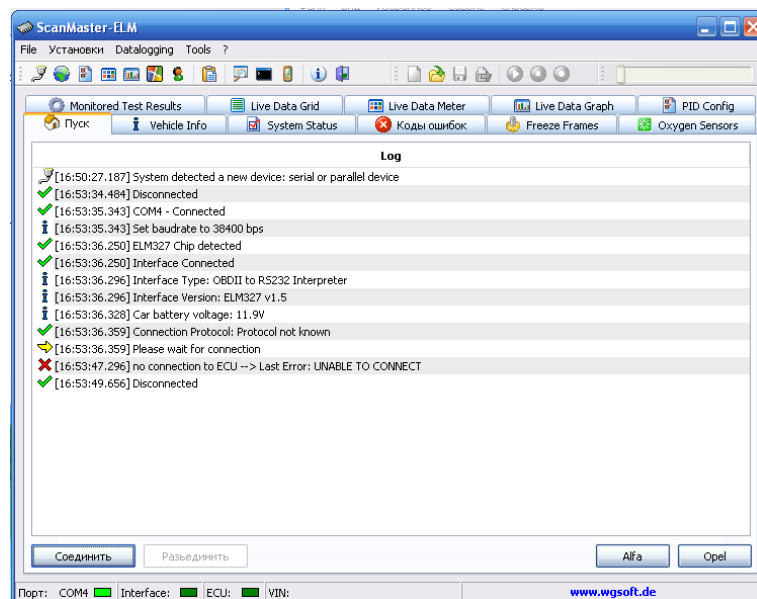

10. Перед отключением адаптера от разъема необходимо удалить назначенный порт (COM4)

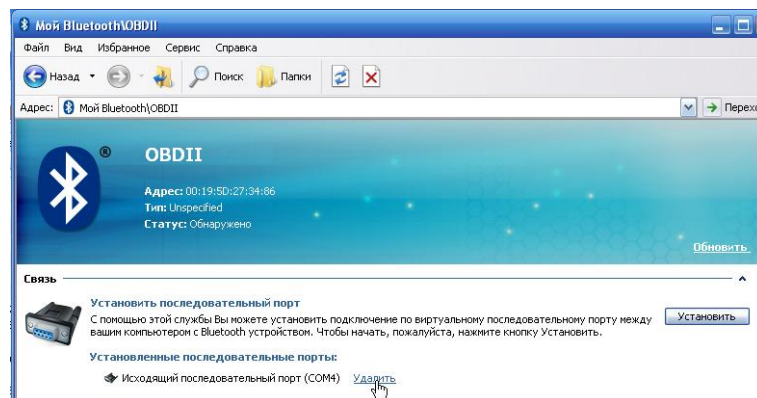

ВСЕ!!!